

Introduction

Le transmetteur porte-clés (4B-434) est très pratique et s'ajuste sur n'importe quel porte-clés. Il vous permet d'armer et de désarmer le panneau de commande de sécurité SC-001 et d'activer la composition d'urgence AD-1010 à une distance approximative de 100 pieds de l'unité. Il possède un bouton de panique qui vous permet d'activer la sirène à distance ou la composition d'urgence immédiate.

Programmer le Transmetteur Porte-clés (4B-434) au Panneau de Commande de Sécurité SC-001

1. Entrez le numéro courant (NIPP) de l'identification personnel maître sur le SC-001.
2. Appuyez sur [B].
3. Appuyez sur la clé numérique afin d'identifier quelle zone vous voulez ajouter sur le transmetteur de panique. Ne programmez pas le transmetteur porte-clés dans la zone 1,2,3,4. Le transmetteur porte-clés SC-001 est conçu pour programmer la zone 5. Cependant, appuyez sur [5] pour le SC-001.
4. Appuyez [*] dans les 8 secondes.
5. Activez le transmetteur porte-clés en appuyant sur un des boutons de transmetteur. Vous entendrez un long bip provenant du panneau de contrôle, et le transmetteur porte-clés communiquera maintenant à cette zone.

Programmer le Transmetteur Porte-clés (4B434) à la Composition D'urgence (AD-1010)

1. Appuyez sur [L], [5] quand il est dans le mode (clock) horloge, le panneau affichera "L5 Id codE".
2. Activez en 5 secondes le transmetteur porte-clés en appuyant sur n'importe quel bouton du transmetteur. La lumière rouge LED du transmetteur sera ouverte lorsque le bouton est appuyé. Le panneau retournera au mode (clock) horloge une fois le transmetteur porte-clés a été montré.
3. Si le bouton de panique du transmetteur porte-clés est appuyé, il déclenchera la composition d'urgence et commence la composition des numéros de téléphone pré-programmés (référez aux instructions de l'utilisateur du AD-1010).

Opération de la Composition D'urgence (AD-1010)

Le transmetteur porte-clés (4B-434) peut être utilisé pour contrôler la composition d'urgence AD-1010. La fonction des boutons #1, #2, #3, est la même que la fonction de T1, T2, T3 sur le panneau de la composition d'urgence. Lorsqu'un de ces boutons sont appuyés, la composition signalera le numéro de téléphone sauvegardé à la touche d'un bouton (T1 ou T2 ou T3). Le bouton de panique sur le transmetteur agit comme le bouton de panique sur le panneau de la composition d'urgence. Il active la composition immédiatement et signale les numéros de téléphone pré-programmés. (Référez aux instructions de l'utilisateur de la composition d'urgence, AD-1010 pour plus de détails).

Opération du Panneau de Contrôle (SC-001)


Pour armer le système en utilisant le transmetteur porte-clés: Il y a deux différences options d'armement à choisir:

1. Appuyez sur le bouton #1, et le panneau de contrôle se fera entendre une fois. Le système sera armé dans la séquence "Away". Cette séquence arme le système lorsque vous êtes la dernière personne à quitter les lieux (référez aux instructions de l'utilisateur SC-100 pour plus de détails). En appuyant sur le bouton #1 vous donnera le même résultat qu'en appuyant: NIPP, [B], [C] sur le panneau.
2. Appuyez sur le bouton #2 et le panneau de contrôle se fera entendre une fois. Le système sera armé dans la séquence "Home". Il arme le système lorsque quelqu'un demeure sur les lieux (référez aux instructions de l'utilisateur SC-100 pour plus de détails). En appuyant sur le bouton #2 vous donnera le même résultat qu'en appuyant sur: NIPP, [C] sur le panneau.

Pour désarmer le système en utilisant le transmetteur porte-clés: Lorsque le système est armé, appuyez sur le bouton #3. La lumière rouge sur le transmetteur clignote et le panneau de contrôle se fait entendre deux fois. Le système est maintenant désarmé. Pour désactiver la sirène en utilisant le panneau du transmetteur: Appuyez et tenez le bouton #3, la lumière rouge sur le transmetteur clignote et la sirène est désactivée.

Opération du Panneau de Contrôle (SC-001)

Note: Peut importe dans quel mode vous êtes ou même si le système est fermé (OFF), une fois que le bouton de panique (le gros bouton rouge) est appuyé, la sirène se fait entendre instantanément.

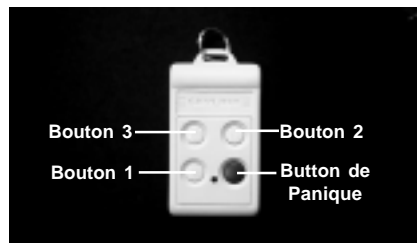


Garantie

Si, durant une période d'un an de la date d'achat, ce produit contiendrait une défectuosité (à l'exception de la pile) de matériel ou de main d'oeuvre, il sera remplacé ou réparé, sans frais. Une preuve d'achat est requise.

Pile

Le transmetteur porte-clés opère sur une pile alcaline 12 volts qui est installée à l'usine. Il se trouve deux vis à l'endos du transmetteur qui retient le haut et le bas du boîtier ensemble. Pour remplacer la pile du transmetteur porte-clés:

1. Défaire les deux vis à l'endos du transmetteur. Le boîtier d'en dessous s'enlèvera.
2. En utilisant un petit tournevis ou une plume, soulevez par le côté la vieille pile.
3. Placez la pile neuve en position. Un diagramme à côté de la pile vous indiquera la position négative ou positive.
4. Réfermez le boîtier de la pile et réinsérez les deux vis.



NOTE

Si vous désirez commander des produits de Skylink ou avez de la difficulté à faire fonctionner votre produits de Skylink, veuillez :

1. visiter notre site FAQ sur www.skylinkhome.com ou
2. envoyer par courrier électronique à support@skylinkhome.com (réponse dans les 24 heures)
3. téléphoner au numéro sans frais à 1-800-304-1187 du lundi au vendredi, de 9 am à 5 pm EST (heure normale de l'est). télécopier 1-800-286-1320

Skylink ne se tient responsable si il a subi un mauvais usage, abus, usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Courrier électronique: support@skylinkhome.com
(Réponse dans les Vingt-quatre heures)
<http://www.skylinkhome.com>
No. de brevet. 6243000B1
©2004 SKYLINK GROUP



CE déclaration de conformité

Cet équipement répond au norme de compatibilité électromagnétique, EN 301489-3. cet équipement est conforme au demande essentielle de la directive 1999/5/EC du parlement européen ainsi que du consulat.

* Marques déposées de leur compagnie respective.



TRANSMETTEUR PORTE-CLÉS
INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR
(Modèle 4B-434)

